



ASCM 18-4 QMP AS

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 4 vitesses

Avec moteur sans balais et interface QuickIN.

Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à 9/16" et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 3-5/32".

Référence: 7 116 16 61 09 0

Avantages

- + Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- + Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- + Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Percussion activable pour le perçage dans la pierre et la maçonnerie jusqu'à 13 mm.
- + Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- + Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balai, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- + Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.
- + Réglage électronique du couple (15+1).
- + Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- + L'interface AMPShare permet de réaliser 1400 vissages (1/4 x 1/2" dans le bois) par charge de batterie (CORE 4 Ah).
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- + La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de

toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (1,062 [120] in/lbs[Nm])
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 coffret (L-BOXX 136)
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 poignée télescopique

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Mécanisme de frappe activable
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Fonction de perçage et de rechargement
- + Arrêt électronique au couple
- + Réducteur 4 vitesses
- + LED à intensité variable

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	sans balai
Engrenage	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

93,9 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

101,9 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

113,4 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

ah,D 0,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN







Nombre d'impacts	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min ⁻¹	Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure $K\alpha$	ah 0,5 m/s ² 1,5 m/s ²
Couple maxi (dur/souple)	1,151 [130] (620 [70] mm / 443 [50] mm) in/lbs[Nm]		
Paliers de couple	15 + 1		
Ouverture de mandrin	1/16 [1.5] - 1/2 [13] in[mm]		
Vissage	3/8 [10] x 15-3/4 [400] in[mm]		
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	1/2 [13] in[mm]		
Capacité dans le bois Ø	2-3/8 [60] in[mm]		
Capacité dans la pierre Ø	1/2 [13] in[mm]		
Taraudage	1/2" [M14]		
Poids sans batterie	3.09 [1.40] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



Powered by **BOSCH**

Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. |
Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.

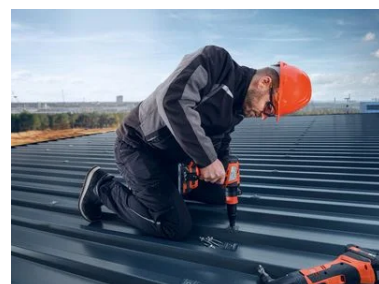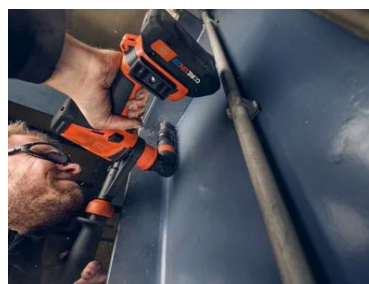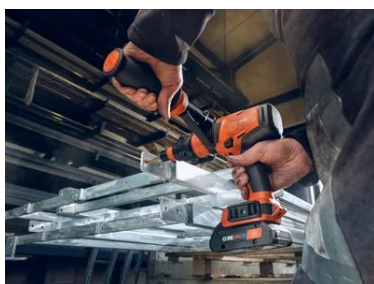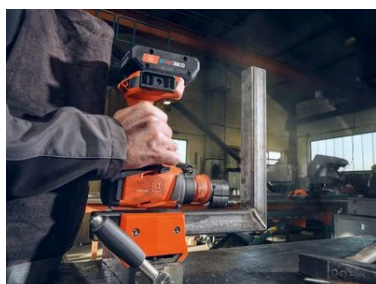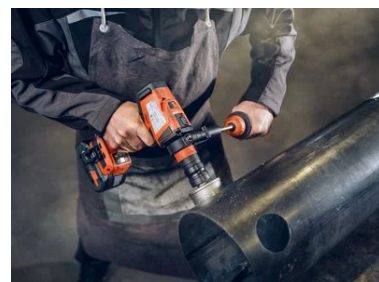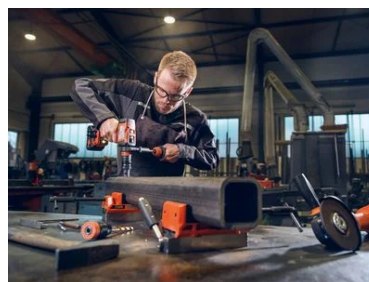



FEIN

