

TIGE FILETÉE — ASTM SPEC A193 GRADE B7

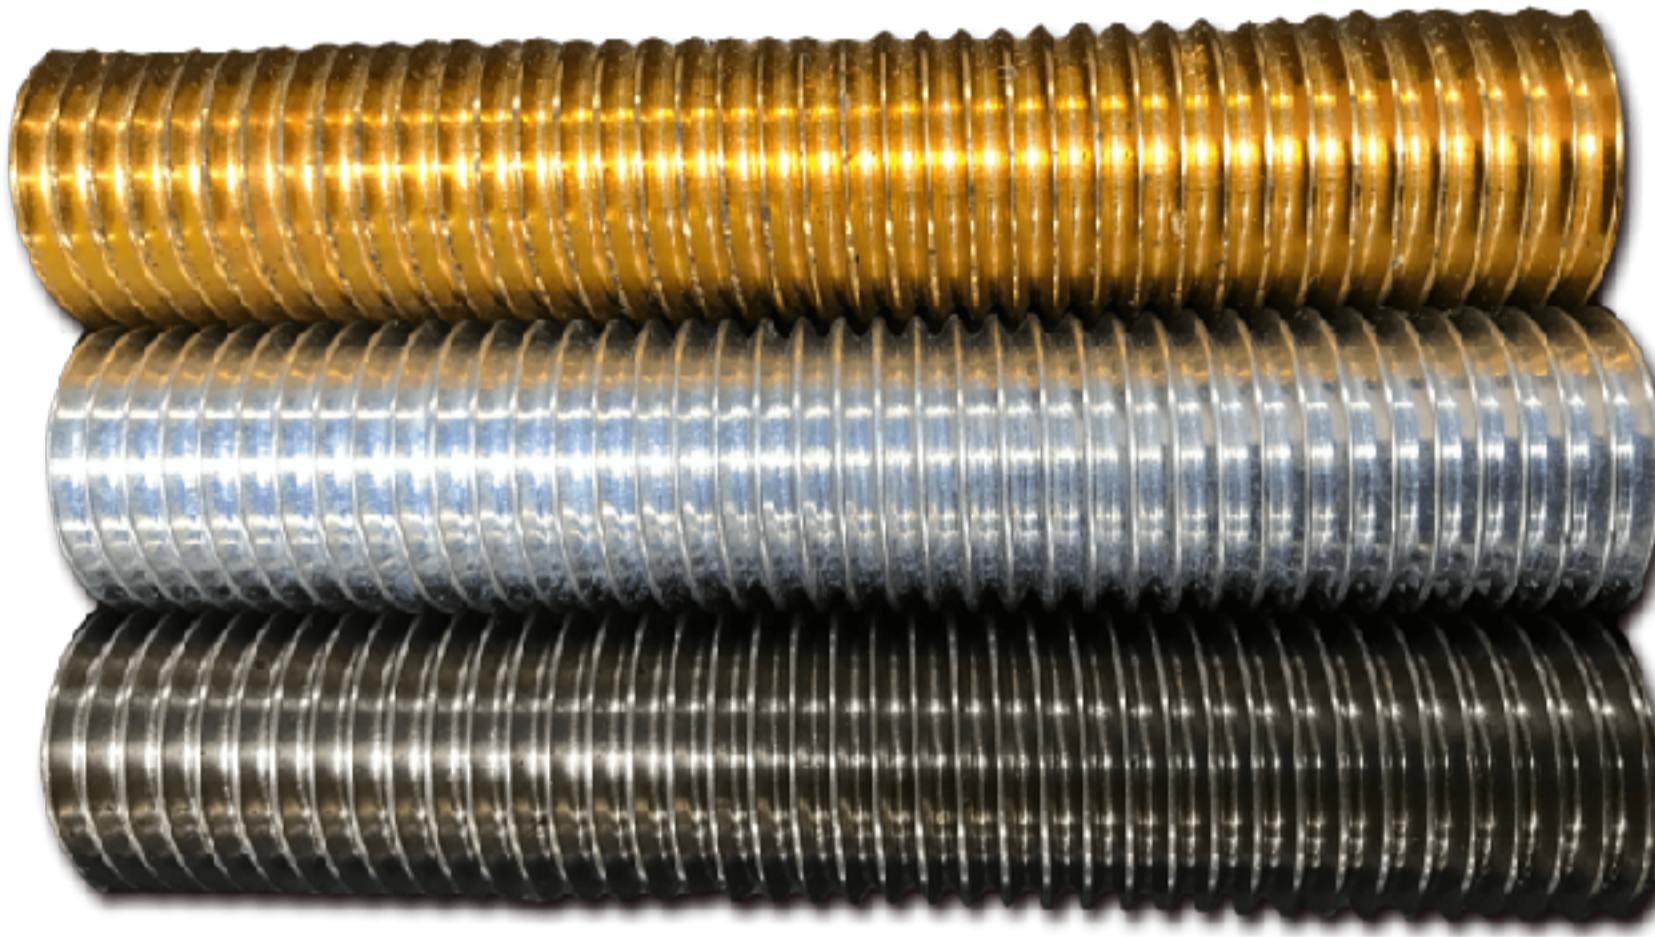
THREADED ROD

Force de tension min / Min tensile strength : 125000 PSI

FINI/FINISH : Noir / Plain — Zingué / Zinc — HDG

Température : jusqu'à / up to 454' C

PAGE 1/2

ASTM SPEC A193 GRADE B7 FORCE DE TENSION MINIMAL /MINIMUM TENSILE STRENGTH 125000 PSI NOIR / PLAIN — ZINGUÉ / ZINC — HDG		Diamètre <i>Diameter</i>	Longueur (pouces) <i>Length (Inches)</i>	Fini <i>Finish</i>
	ROD-A1420-3	1/4-20	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A1420-6 *	1/4-20	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A1428-3	1/4-28	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A51618-3	5/16-18	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A51618-6 *	5/16-18	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A51624-3	5/16-24	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A3816-3	3/8-16	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A3816-6 *	3/8-16	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B73816-12	3/8-16	144	Noir / Plain
	ROD-A3824-3	3/8-24	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A71614-3	7/16-14	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A71614-6 *	7/16-14	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A71620-3	7/16-20	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A1213-3	1/2-13	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A1213-6 *	1/2-13	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B71213-12	1/2-13	144	Noir / Plain
	ROD-B71213-12HDG	1/2-13	144	HDG
	ROD-A1220-3	1/2-20	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B71220-12	1/2-20	144	Noir / Plain
	ROD-A91612-3	9/16-12	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A91612-6 *	9/16-12	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B791612-12	9/16-12	144	Noir / Plain
	ROD-A91618-3	9/16-18	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A5811-3	5/8-11	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A5811-6 *	5/8-11	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B75811-12	5/8-11	144	Noir / Plain
	ROD-B75811-12HDG	5/8-11	144	HDG
	ROD-A5818-3	5/8-18	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B75818-12	5/8-18	144	Noir / Plain
	ROD-A3410-3	3/4-10	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A3410-6 *	3/4-10	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B73410-12	3/4-10	144	Noir / Plain
ROD-B73410-12HDG	3/4-10	144	HDG	
ROD-A3416-3	3/4-16	36	Zingué jaune / Zinc	
ROD-B73416-12	3/4-16	144	Noir / Plain	

*

Disponible dès avril
2021

TIGE FILETÉE — ASTM SPEC A193 GRADE B7

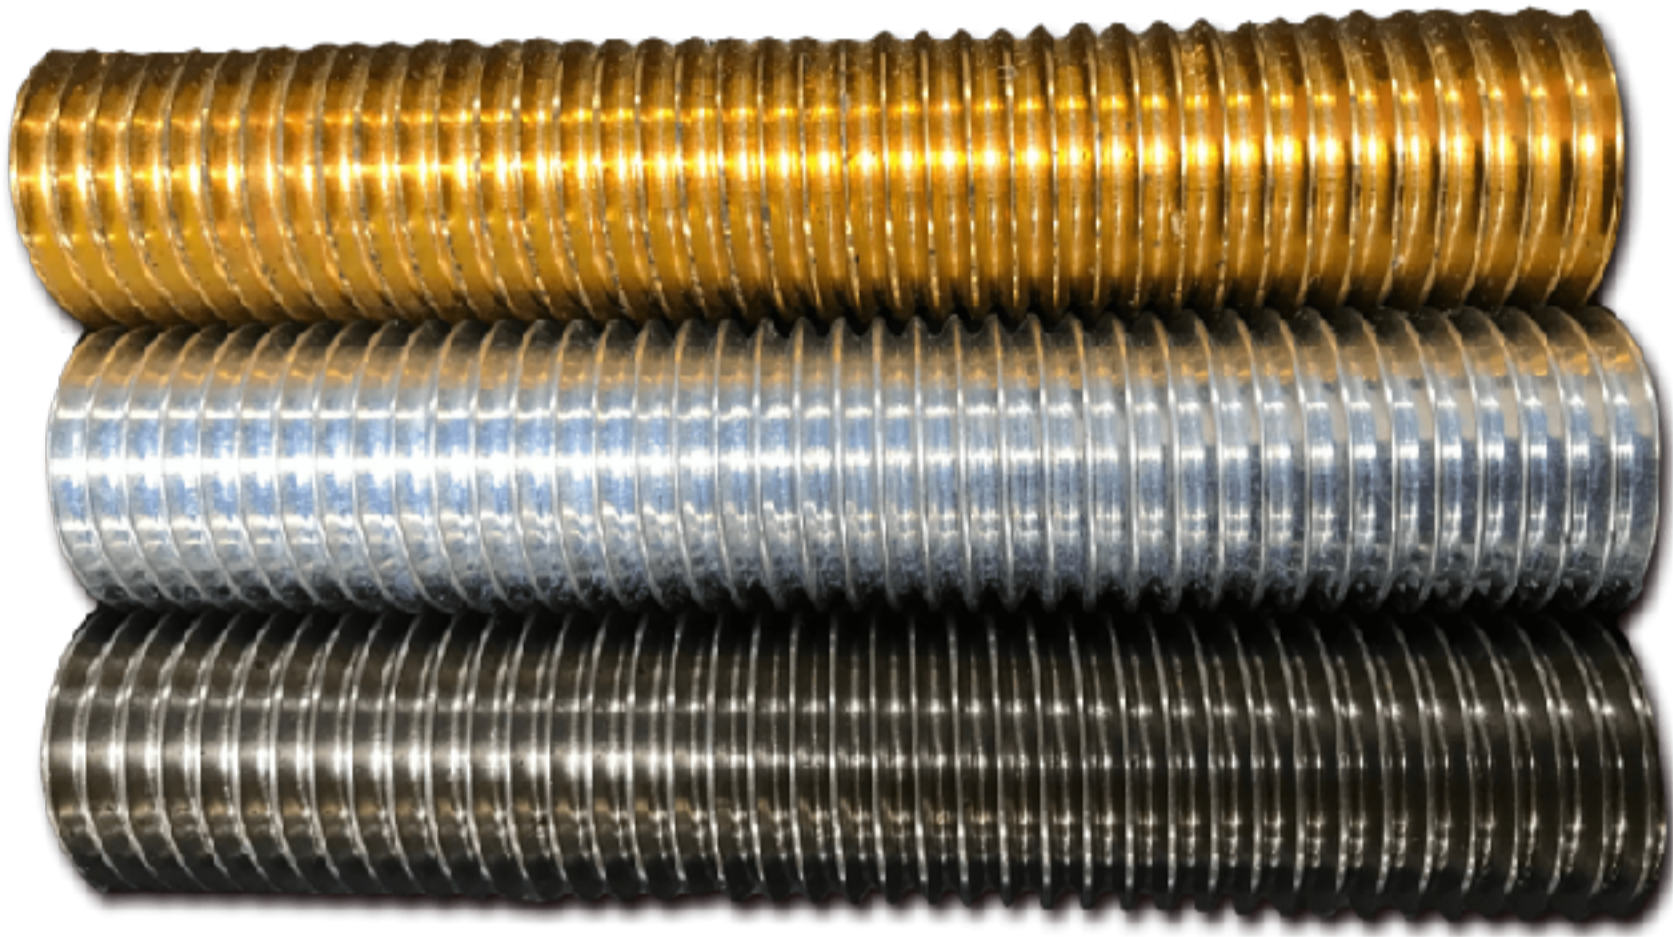
THREADED ROD

Force de tension min / Min tensile strength : 125000 PSI

FINI/FINISH : Noir / Plain — Zingué / Zinc — HDG

Température : jusqu'à / up to 454' C

PAGE 2/2

ASTM SPEC A193 GRADE B7 FORCE DE TENSION MINIMAL /MINIMUM TENSILE STRENGTH 125000 PSI NOIR / PLAIN — ZINGUÉ / ZINC — HDG		Diamètre Diameter	Longueur (pouces) Length (Inches)	Fini Finish
	ROD-A789-3	7/8-9	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A789-6 *	7/8-9	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B7789-12	7/8-9	144	Noir / Plain
	ROD-B7789-12HDG	7/8-9	144	HDG
	ROD-A7814-3	7/8-14	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B77814-12	7/8-14	144	Noir / Plain
	ROD-A18-3	1-8	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A18-6 *	1-8	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B718-12	1-8	144	Noir / Plain
	ROD-B718-12HDG	1-8	144	HDG
	ROD-A114-3	1-14	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B7114-12	1-14	144	Noir / Plain
	ROD-A1187-3	1.1/8-7	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A1187-6 *	1.1/8-7	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B71187-12	1.1/8-7	144	Noir / Plain
	ROD-A11812-3	1.1/8-12	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B711812-12	1.1/8-12	144	Noir / Plain
	ROD-A1147-3	1.1/4-7	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A1147-6 *	1.1/4-7	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B71147-12	1.1/4-7	144	Noir / Plain
	ROD-B71147-HDG	1.1/4-7	144	HDG
	ROD-A11412-3	1.1/4-12	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B711412-12	1.1/4-12	144	Noir / Plain
	ROD-A1126-3	1.1/2-6	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-A1126-6 *	1.1/2-6	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B71126-12	1.1/2-6	144	Noir / Plain
	ROD-A11212-3	1.1/2-12	36	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B711212-12	1.1/2-12	144	Noir / Plain
	ROD-B71345-12	1.3/4-5	144	Noir / Plain
	ROD-A2412-3	2-4.1/2	36	Noir / Plain
	ROD-A2412-6 *	2-4.1/2	72	Zingué jaune / Zinc
	ROD-B72412-12	2-4.1/2	144	HDG

*

Disponible dès avril
2021